



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, cuentan con una funda especial, "Secura", que mantiene el vidrio y todos los componentes en su lugar en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que caigan trozos de vidrio sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Es por eso que cumple con los requerimientos estrictos de HACCP. Y lo que es más importante, con el menor contenido de mercurio de la industria y siendo 100 % libre de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	210
Aplicación principal	Trampas para insectos	Devaluación a 500 h	25 %
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	8000 h	Devaluación de UV a 5.000 h	40 %
Vida útil (nominal)	9000 h	Mecánicos y de carcasa	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Potencia (nominal)	15 W
Código de color	10	Corriente de la lámpara (nominal)	0.335 A
Designación de color	Actinic	Voltaje (nominal)	55 V
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	222		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Datos técnicos de la luz

Forma del foco	T26 [T 26 mm]
----------------	----------------

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5.5 mg
--------------------------------------	--------

UV


UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Radiación de UV-A a 100 h (IEC)	3.15 W

Datos de producto

Código del producto completo	871150089858640
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
EAN/UPC: producto	8711500898586
Código del pedido	928024701029
Código local	215186
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción del código local calculado B2B	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Numerador: paquetes por caja externa	25
N.º de material (12NC)	928024701029
Copiar peso neto (pieza)	61.000 g


Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Datos fotométricos

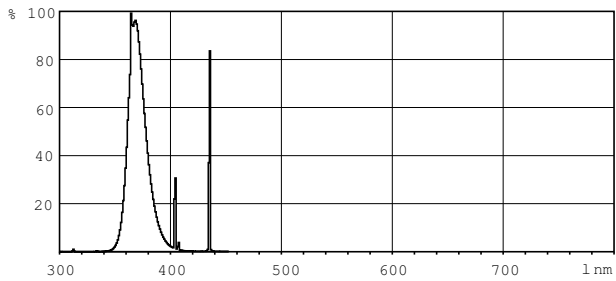

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

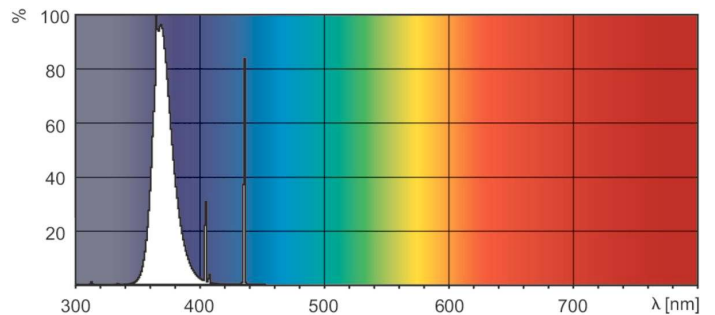

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

Actinic BL TL-D(K) Secura

